




## Schraub-Steck-Klemmen

### 900 Q RZ/ 6 DS

Klemme, 6-polig, Befestigung: Rastzapfen, Drahtschutz (DS): ja, Klemmstellen pro Pol: 4, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Nennquerschnitt extern: 2,5 mm<sup>2</sup>, Nennquerschnitt intern: 1,5 mm<sup>2</sup>

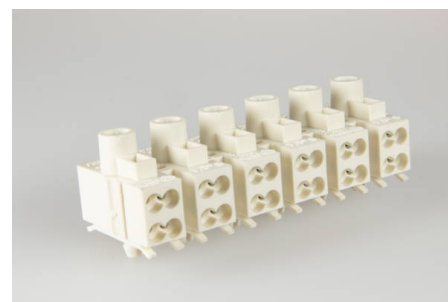

## Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	114306
<b>VPE</b>	500
<b>EAN</b>	4028012104567

## Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	6-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	4
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Nennquerschnitt</b>	1.5 / 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Drahtschutz (DS)</b>	ja

## Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	450 V
<b>Nennstrom</b>	17,5 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6.6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>Wandstärke min.</b>	0,5 mm
<b>Wandstärke max.</b>	1,4 mm
<b>Aderquerschnitt intern max.</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Abisolierlänge intern</b>	7.0-7.5 mm
<b>Abisolierlänge extern</b>	8.0-8.5 mm
<b>Befestigung</b>	Rastzapfen
<b>Aderquerschnitt intern min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterart starr extern</b>	ja
<b>Leiterart flexibel extern</b>	ja
<b>Leiterart starr intern</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig intern</b>	ja
<b>Nennquerschnitt extern</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennquerschnitt intern</b>	1,5 mm <sup>2</sup>

## Approbationen

---

<b>nach EN 60998</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>nach UL</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>nach CSA</b>	<a href="#">Download PDF</a>

---

## Zubehör

---

<b>ZEL 110</b>	196420
----------------	--------

---