




Sicherungsklemmen 1003 SI/ 2 DS GW

Bestellinformation

Artikelnummer	11624
VPE	200
EAN	4028012144006

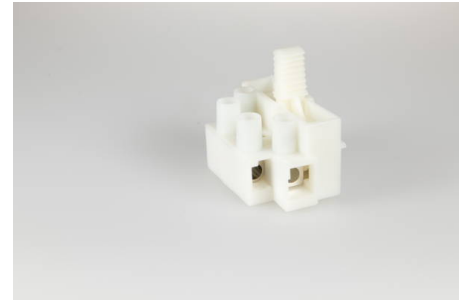

Ausführung

Ausführung	Schraubklemme mit Sicherungshalter 6,3x25/6,3x32
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Farbe	natur
Drahtschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	4,0 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klemmbereich	0,5 - 10,0 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart intern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Leiterart extern	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,5 - 8,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / \cup 0,8 Nm
Buchse Durchmesser	3,70 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 60127	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja

Zubehör

ZEL 110	196420
---------	--------