




## Steckverbindersystem AC 164 Geräteeinbau

### AC 164 EBU/ 2 PB RAHM WS

Buchse, 2-polig, pastellblau weiß, Codierung: 2 (DALI),  
Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Wandstärke min.: 0,5 mm, Wandstärke max.: 1,2 mm

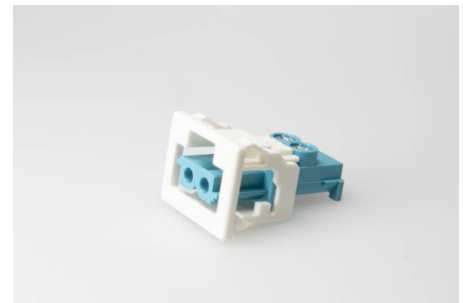

#### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	12620
<b>VPE</b>	100
<b>EAN</b>	4028012124008

#### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Buchse
<b>Polzahl</b>	2-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	pastellblau weiß
<b>Codierung</b>	2 (DALI)
<b>Nennquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Fehlsteckschutz</b>	ja
<b>Verriegelung</b>	ja

#### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	250 V
<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	4,0 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	70 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>IP Schutzart gesteckt</b>	IP40
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	7,0 mm
<b>Wandstärke min.</b>	0,5 mm

<b>Wandstärke max.</b>	1,2 mm
------------------------	--------

---

## Approbationen

---

<b>nach EN 61535</b>	<a href="#">Download PDF</a>
----------------------	------------------------------

---

<b>nach UL</b>	<a href="#">Download PDF</a>
----------------	------------------------------

---

## Zubehör

---

<b>AC 164 VT 3/2 PB</b>	23056
-------------------------	-------

---