ADELS contact

## Steckverbindersystem AC 164
## Steckverbinder hohe Ausführung

# AC 164 ST/ 4 WS

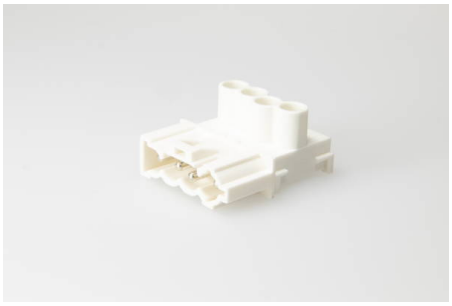

## Bestellinformation

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 146054 |
| **VPE** | 150 |
| **EAN** | 4028012122578 |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Stecker |
| **Anschlussart** | Schraub |
| **Polzahl** | 4-polig |
| **Codierung** | 1 (Netz) |
| **Farbe** | weiß |
| **Fehlsteckschutz** | ja |
| **PE-Funktion** | ja |
| **Verriegelung** | ja |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Bemessungsspannung** | 250 / 400 V |
| **Bemessungsspannung UL** | 600 V |
| **Bemessungsstrom** | 16 A |
| **Bemessungsstrom UL** | 16 A |
| **Bemessungsstoßspannung** | 4,0 kV |

## Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| **Nennquerschnitt** | 2,5 mm² |
| **Nennquerschnitt (UL)** | 16 AWG |
| **Klemmbereich** | 0,5 - 2,5 mm² |
| **Leiterart** | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| **Abisolierlänge** | 7,0 mm |
| **Klemmstellen pro Pol** | 1 |
| **Kontaktschraube Montage** | PZ 1 / ↻ 0,5 Nm |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| **$T_{max}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)** | 70 °C |
| **Schutzart gemäß EN 60529** | IP20 |
| **Schutzart gesteckt** | IP40 |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| **Isolierkörper Werkstoff** | PA |
| **Kontakte Werkstoff** | Messing |
| **Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94** | V-2 |

## Approbationen

| | |
|---|---|
| **nach EN 61535** | ja |
| **nach UL** | ja |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **AC 164 BC/ 4 SW** | 149564 |
| **AC 164 BC/ 4 WS** | 149554 |