




Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/525 SW 100 H5V SW Eca

Anschlussleitung Buchse, 5-polig, schwarz, Codierung: 1 (Netz),
Leitungstyp: H05VV-F, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Brandklasse: Eca,
Länge: 1,00 m, Nennspannung: 250/400 V, Nennstrom: 20,0 A

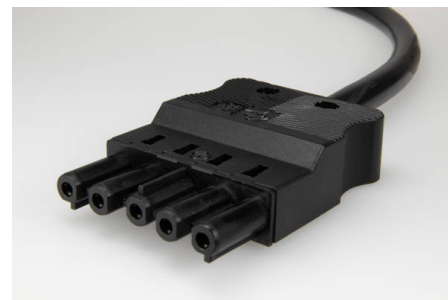

Bestellinformation

Artikelnummer	16628510
VPE	30
EAN	4028012116522

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Polzahl	5-polig
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250/400 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart flexibel	ja
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge PE	52,0 mm
Abmantellänge	45,0 mm
Leitungstyp	H05VV-F
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Brandklasse	Eca
Länge	1,00 m

Approbationen

nach EN 61535

[Download PDF](#)

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
AC 166 VSF WS	169553