




Schraubklemmen

500 SK II/ 1 MDS

Bestellinformation

Artikelnummer	19818
VPE	1.000
EAN	4028012100194

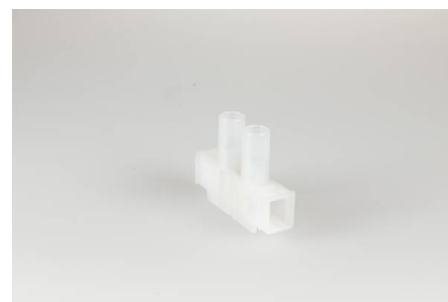

Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	1-polig
Farbe	natur
Mittendurchsteckschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	750 V
Bemessungsstrom	24 A
Schutzklasse gemäß EN 61140	SK II

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klemmbereich	0,5 - 5,5 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Befestigung	Schraube
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / ⌀ 0,5 Nm
Buchse Durchmesser	2,75 mm
Rastermaß	10,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2
--	-----

Approbationen

nach EN 60998	ja
----------------------	----

nach UL	ja
----------------	----

nach CSA	ja
-----------------	----

Zubehör

ZEL 110	196420
----------------	--------