




## Schraubklemmen

# 500 K/12 35 DS GW

### Bestellinformation

Artikelnummer	24908
VPE	40
EAN	4028012137862

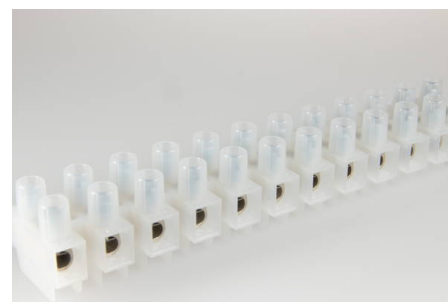

### Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	12-polig
Farbe	weiß
Drahtschutz	ja

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	24 A

### Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klembereich	0,5 - 5,5 mm <sup>2</sup>
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Befestigung	Schraube
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / $\cup$ 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	3,5 mm
Buchse Durchmesser	2,75 mm
Rastermaß	10,0 mm

### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>min</sub> Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing

<b>Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94</b>	V-2
--	-----

## Approbationen

nach EN 60998	ja
---------------	----

nach UL	ja
---------	----

nach CSA	ja
----------	----

## Zubehör

<b>ZEL 110</b>	196420
----------------	--------